

**APDA
24V**

Smoke Detector



Photoelectric 24 V

دتكتور دود مدل آريا



سایر مشخصات

ارتفاع آستانه عملکرد حساس نبودن به نور محیط حساس به دود ناشی از سوختن مواد مختلف مقاوم در برابر خوندنگی ناشی از آلودگی های جوی مقاوم در برابر ضربه و ارتعاش دارای خروجی سیگنال برای نشانگر ریموت فضای داخلی باز پایه جهت دسترسی آسان به کابلها و ترمینالها نصب یک حالت آشکارساز روی پایه تنها با چرخاندن درجهت حرکت عقربه های ساعت دارای شاخص اتصال کامل الکتریکی

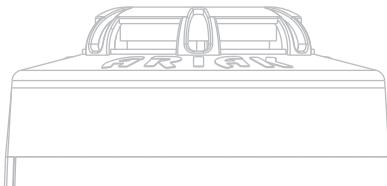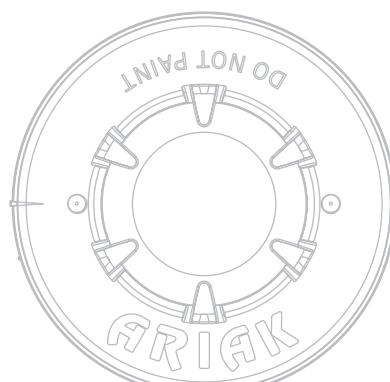

APDA-24

16 - 28 VDC	ولتاژ تغذیه
60 μ A @ 24 VDC	جریان در حالت نرمال
50 mA @ 24 VDC	جریان در حالت آلام
104 mm	قطر
39 mm	ارتفاع (بدون پایه)
92 gr	وزن (بدون پایه)
10 sec	زمان راه اندازی
< 10 sec	مدت زمان پاسخگویی
360 درجه	زاویه دید نشانگرها
EN54-7	استاندارد بین المللی
ISIRI-3708	استاندارد ملی
SMT	تکنولوژی تولید مدار
20 تا 70 درجه سانتیگراد	شرایط محیطی - محدوده دما
کمتر 93% بدون میغان	شرایط محیطی - محدوده رطوبت
5 ثانیه یک بار	زمان نمونه برداری
470 اهم	مقامات آلام
کمتر از 2 ولت	ولتاژ ریست آلام
1 ثانیه	مدت زمان ریست آلام
ABS	جنس بدنه
15 متر در ارتفاع ≤ 3 متر	قطر منطقه تحت پوشش دتكتور
در حالت نرمال چشمک زن	در حالت آلام ثابت روشن نشانگر LED نرمال و آلام